




MINI-62

Innenbord Motor basiert auf Mitsubishi

4 Zylinder · 59 PS (43,4 kW) Bei 3.000 Umdrehungen/Min.

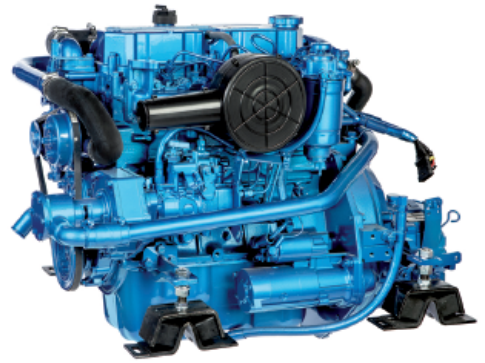

Technische Daten

Basis	MITSUBISHI
Type	4 - Takt-schiffsdieselmotor
Anzahl der Zylinder	4 in Reihe
Luftinlass-System	Saugmotor
Bohrung x Hub	88 x 95 mm
Hubraum	2.311 cc
Verdichtung	22:1
Intermittent Leistung (ISO 3046/1)	59 PS (43,4 kW)
Dauerleistung	52,9 PS (38,9 kW)
Umdrehungen Minute	3.000
Einspritz-System	Indirekt
Anlasser	12 V (2 kW)
Lichtmaschine	95 A
Maximaler Einbauwinkel	20 Intermittent. 15 Andauernd.
Dreh-Richtung (Kurbelwelle)	Gegen Dreh-Richtung Uhr (Vom Heck aus gesehen)
Kühlsystem	Kühlung mit Wärmetauscher
Trockenes Gewicht	217 Kg
Wasserschlauch (Innendiameter)	32 mm
Treibstoff-Einlaß-Schlauch (Innendiameter)	8 mm
Treibstoff-Rücklauf-Schlauch (Innendiameter)	6 mm
Auspuff-Schlauch (Innendiameter)	60 mm
Zertifizierungen	EU RCD / SOLAS

Wende-Getriebe




Modell	TMC60	TMC260	TM345	TM345A	TM93	TM93A	SPROP 60
Type	Mechanisch	Mechanisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Mechanisch
Einbau-Winkel	-	-	-	8°	-	8°	-
Untersetzung (Freizeit)	2,00:1	1,54:1; 2,00:1; 2,47:1; 2,88:1	2,00:1 - 2,47:1	2,00:1 - 2,47:1	2,09:1 - 2,40:1 - 2,77:1	2,09:1 - 2,40:1	2,15:1
Untersetzung (Berufsmäßig)	-	1,54:1; 2,00:1	2,00:1 - 2,47:1	2,00:1 - 2,47:1	2,09:1 - 2,40:1 - 2,77:1	2,09:1 - 2,40:1	-
Gewicht inklusive Wende-Getriebe	236 Kg	241 Kg	253 Kg	252 Kg	281 Kg	281 Kg	272 Kg



www.solediesel.com

Detaillierte Zeichnungen, Broschüren und Anleitung finden Sie im Internet www.solediesel.com. © 2015, Solediesel. Alle Rechte vorbehalten. Technische Spezifikationen, Daten, Presentation können sich verändern ohne vorherige Ankündigung. Dieser Text und diese Bilder sind unverbindlich.

Leistungsdiagramme

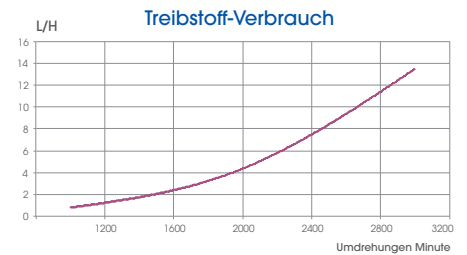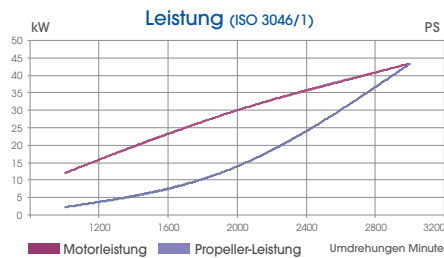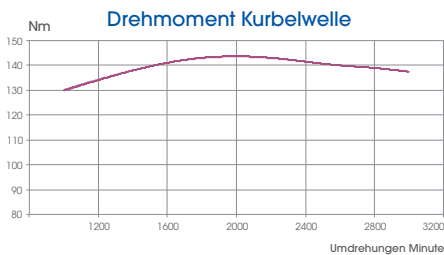

Armaturenbrett



Standard - TE2

- Umdrehungen-Anzeiger
- Stunden-Anzeiger
- Batterie-Warn-Leuchte
- Temperatur-Anzeiger
- Hörbarer und sichtbarer Alarm für niedrigen Öldruck und hohe Motor-Temperatur
- Schlüssel-Start-Stop
- Abmessungen: 200 x 150 mm



Deluxe - TE3

- Umdrehungen-Anzeiger
- Stunden-Anzeiger
- Batterie-Warn-Leuchte
- Temperatur-Anzeiger
- Hörbarer und sichtbarer Alarm für niedrigen Öldruck und hohe Motor-Temperatur
- Voltmesser
- Öldruckanzeiger
- Abmessungen: 150 x 250 mm

Zubehör

Standard-Ausstattung



- Verpackung
- Armaturenbrett TE2
- 4M Verlängerungskabel
- Motor-Lager
- Öl-Pumpe
- Bedienungsanleitung

Optionale Ausstattung

- Wir haben eine große Verschiedenheit an Zubehör und Sätze.
- Unsere technische Abteilung berechnet den Propeller um Ihren Motor zu optimieren.
- Für weitere Informationen sehen Sie unsere Web-Sit.

Abmessungen

MNI-62 mit TMC 60

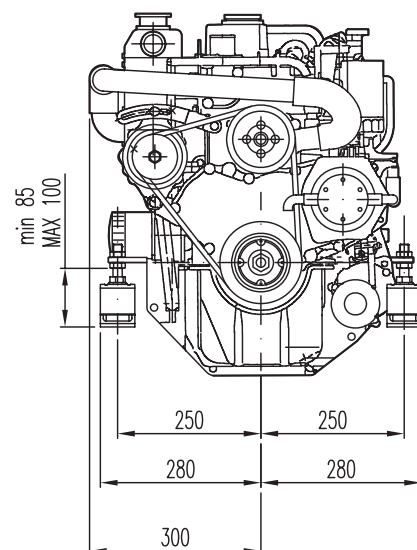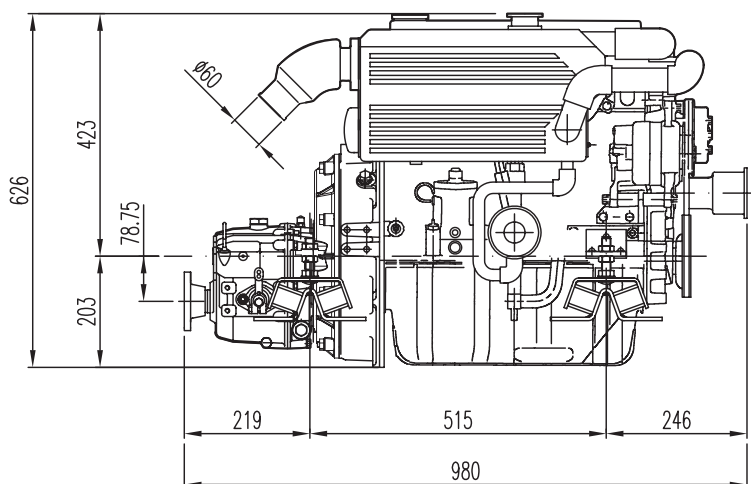

Maße in mm

Vertragshändler



SOLÉ, S.A. C-243 b, km 2. 08760 Martorell, Barcelona
 Telefon: +34 93 775 14 00 - Fax +34 93 775 30 13

solediesel.com - info@solediesel.com

Detaillierte Zeichnungen, Broschüren und Anleitung finden Sie im Internet solediesel.com. © 2015, Sole Diesel. Alle Rechte vorbehalten. Technische Spezifikationen, Daten, Präsentation können sich verändern ohne vorherige Ankündigung. Dieser Text und diese Bilder sind unverbindlich.



ISO 9001
BUREAU VERITAS
 Certification

