



### Datos generales

<b>Potencia máxima*:</b>	4 kW (4 kVA)	<b>Tensión:</b>	230 V
<b>Prime Power**:</b>	3,6 kW	<b>Intensidad de corriente:</b>	17,4 A
<b>Frecuencia:</b>	50 Hz	<b>Fases:</b>	1

### Dimensiones y pesos

<b>Longitud total sin cabina:</b>	-	<b>Longitud total cabinado:</b>	625 mm
<b>Ancho total sin cabina:</b>	-	<b>Ancho total cabinado:</b>	433 mm
<b>Alto total sin cabina:</b>	-	<b>Alto total cabinado:</b>	535 mm
<b>Peso seco Sin cabina:</b>	-	<b>Peso seco con cabina:</b>	83 kg

### Motor

<b>Fabricante motor base:</b>	Yanmar	<b>Diámetro:</b>	78 mm (3,07 in)
<b>Modelo Solé Diesel:</b>	Yanmar	<b>Carrera:</b>	67 mm (2,64 in)
<b>Tipo:</b>	4 tiempos	<b>Relación de compresión:</b>	20:1
<b>RPM motor:</b>	3000	<b>Sistema de inyección:</b>	Mecánica y directa
<b>Nº de cilindros:</b>	1	<b>Sistema de admisión:</b>	Aspiración natural
<b>Cilindrada total:</b>	320 cc	<b>SAE carcasa sobrevolante:</b>	-
<b>Tipo aceite:</b>	SAE 15W40	<b>Capacidad de refrigerante:</b>	-
<b>Capacidad aceite:</b>	1,1 L (0,29 gal)	<b>Volante:</b>	-
<b>Potencia:</b>	4,5 kW (6,12 CV)	<b>Caudal de refrigerante:</b>	-
<b>Caudal de agua salada:</b>	-	<b>Caudal de aire de admisión:</b>	-

Condiciones estándar según normativa ISO 3046 (100kPa de presión barométrica, 30 % de humedad relativa y temperatura de 25°C).

\* Potencia máxima: Potencia suministrada a capacidad máxima del grupo

\*\* Prime Power: Potencia nominal según ISO 3046, ISO 8528-1. Capacidad de sobrecarga del 10 % una hora cada 12 horas.

1 kW  $\cong$  1,36 CV 1 kW  $\cong$  1,36 HP (metric) 1 kW  $\cong$  1,36 CH

### Detalles del sistema de combustible

<b>Consumo 25%:</b>	0,4 L/H (0,11 Gal/H)	<b>Tipo de combustible:</b>	Diésel
<b>Consumo 50%:</b>	0,7 L/H (0,18 Gal/H)	<b>Calidad de combustible:</b>	Fueloil diésel ASTM
<b>Consumo 75%:</b>	1,1 L/H (0,29 Gal/H)	<b>Tipo de bomba de inyección:</b>	-
<b>Consumo 100%:</b>	1,4 L/H (0,37 Gal/H)	<b>Tipo de regulador de bomba:</b>	Mecánico

### Sistema eléctrico

<b>Voltaje de la batería:</b>	12 V	<b>Tipo de solenoide de paro:</b>	ETS
<b>Motor de arranque:</b>	1,2 kW	<b>Alternador:</b>	-

### Detalles de instalación

<b>Diámetro int. manguera de escape:</b>	40 mm (1,57 in)	<b>Max. altura aspiración gasoil:</b>	1 m (3,28 ft)
<b>Diámetro int. manguera de agua salada:</b>	13 mm (0,51 in)	<b>Max. altura aspiración agua salada:</b>	-
<b>Diámetro int. manguera aspiración gasoil:</b>	8 mm (0,31 in)	<b>Max. temp. de agua salada:</b>	32 °C (32 °F)
<b>Diámetro int. manguera retorno gasoil:</b>	8 mm (0,31 in)	<b>Máximo ángulo de instalación***:</b>	-
<b>Capacidad batería mínima:</b>	12 V 60 A/h		

### Detalles de alternador

<b>Marca:</b>	V.T.E	<b>Cos φ:</b>	1
<b>Modelo:</b>	V090	<b>Tropicalizado:</b>	S
<b>Tipo de regulador:</b>	CAPACITOR	<b>Sistema de excitación:</b>	BRUSHLESS
<b>Número de polos:</b>	2	<b>Precisión regulación de voltaje**:</b>	1
<b>Tipo de aislamiento*:</b>	-	<b>Normas:</b>	EN60034-1, IEC 60034-1, ISO 8528-3
<b>Protección IP*:</b>	-	<b>Tipo de alternador:</b>	Síncrono

### Accesorios opcionales

Pack antisifón (obligatorio si el generador está bajo nivel de agua)	Refrigeración por quilla (escape seco o escape húmedo)
Sistema eléctrico a 24 V	Kit Tubos de inyección doble pared y alarma
Pack de respeto (filtros de fuel y aceite, rodete, correa)	Alarma de bajo nivel de refrigerante
Sistema de escape seco	Filtro decantador agua/gasoil
Sistema de escape	Separador agua/húmo
Filtros de Agua	Mangueras de gasoil
Grifos de fondo	Mangueras de escape
Pack de puesta en marcha	Mangueras de agua salada



\* Otras protecciones disponibles.

\*\* Con carga de 0 a 100 %, variación de velocidad de -2 % hasta +5 %, 0,8 factor lineal y carga equilibrada.

\*\*\* En todas direcciones

Para otros requisitos por favor, póngase en contacto con el Departamento de Ventas

# Panel SPA 20 4 GSCH



## Descripción general

## Fuente de alimentación

## Condiciones de operación

## Gestión de alarma

## Información de pantalla


## Equipamiento opcional

## Descripción del uso



\* La función especificada necesita los transformadores de voltaje (equipamiento opcional) para poder ver la información en el panel.

## Dimensiones

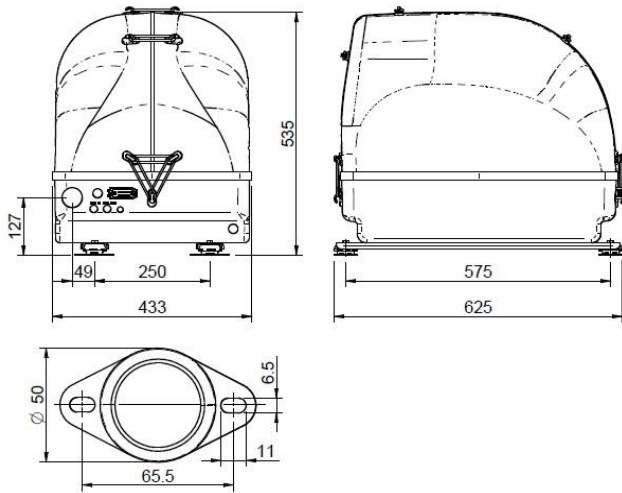

Distribuidor autorizado

[www.solediesel.com](http://www.solediesel.com)  
[info@solediesel.com](mailto:info@solediesel.com)

Planos detallados, folletos y manuales están disponibles en la web [solediesel.com](http://www.solediesel.com). Todos los derechos reservados. Las especificaciones técnicas y la presentación están sujetas a variaciones y cambios sin previo aviso. Información no contractual.