


Solé Diesel

MERIMOOTTORI

MERIDIESEL MOOTTORI SM-616

PEROSTANA MERCEDES BENZ - LAATU 4 SYLINTERIÄ 72 HV

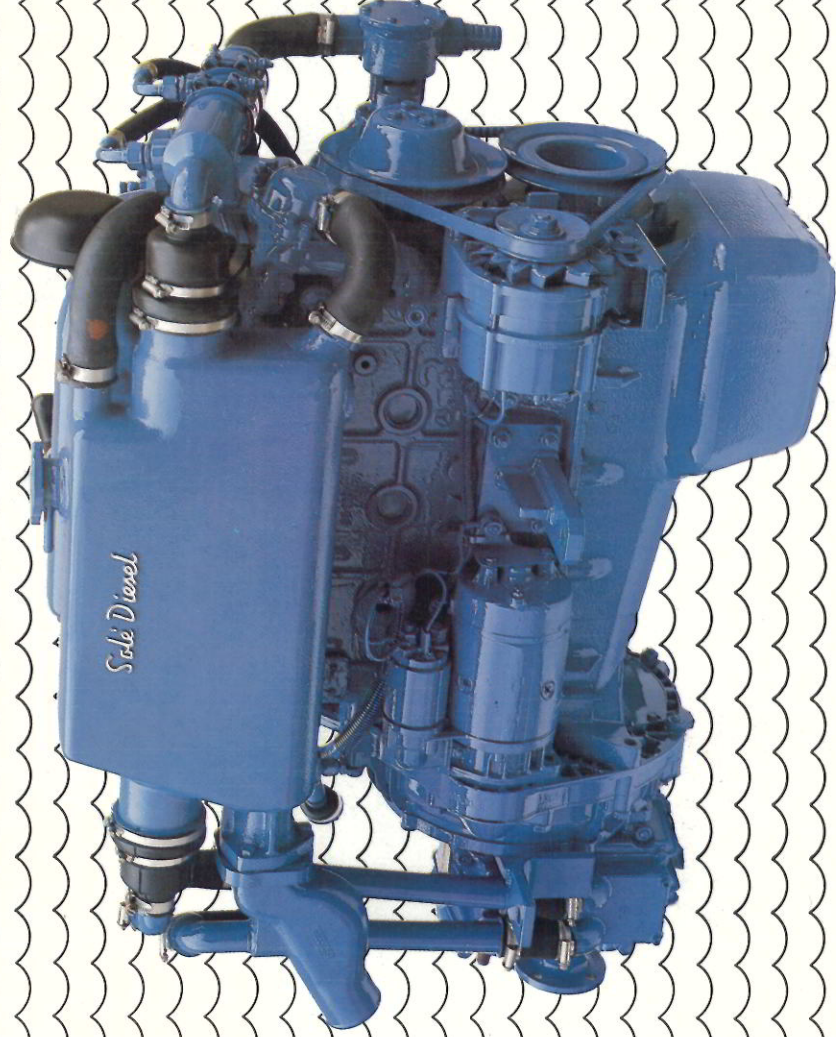

Kevyt ja kompakti

Uudet Solé Diesel merimoottorit ovat uskomattoman keveitä ja pienikokoisia. Tämä on saatu aikaan kompaktin rakenteen suunnittelulla sekä uudella tavalla käyttäen materiaaleina alumiinia ja valurautaa.

Tasainen ja hiljainen

Pienet liikkuvien osien massavoimat sekä uusi etukammioalotilan muotoilu takaavat erittäin vähäisen värinän ja alhaisen melutason, sekä myös puhtaat pakokaasut.

Makeavesijäähdytys

Jäähdytys järjestelemässä on termostaattilla ohjattu lämmönvaihdin, joka pitää moottorin käyttölämpötilan tasaisesti oikeana. Oikea lämpötila parantaa talou-



dellisuutta ja vähentää kulumista oleellisesti. Moottorissa on aina pakkasneste, joka suojaa jäätymiseltä ja syöpymiseltä. Lisäetuna saamme lämmintä vettä lämmityslaitteeseen tai kuumanvedenvaraajaan.

Sähkölaitteet

12 V 2 kW tehokas starttimoottori ja hehkutulpat varmistavat hyvän käynnistyvyyden ja minimoivat sa-
vutuksen myös kylmissä olosuhteissa. 12 V 55 A vaihtovirtalaturi, jossa on sisäänrakennettu jänniteen-säädin pitää akut aina täysinä.

Moottori toimitetaan täydellisin sähkölaittein. Virta-
panelissa on kierrosliku- ja käyttötuntimittari varoitus-
summeri ja -valot lämpötilaa, öljynpainetta ja latausta
varten. Näin pystytään mm. vaiittsemaan oikea potkuri,
ja seuraamaan moottorin toimintaa ja huollon tarvetta
täsmällisesti.

SM-616

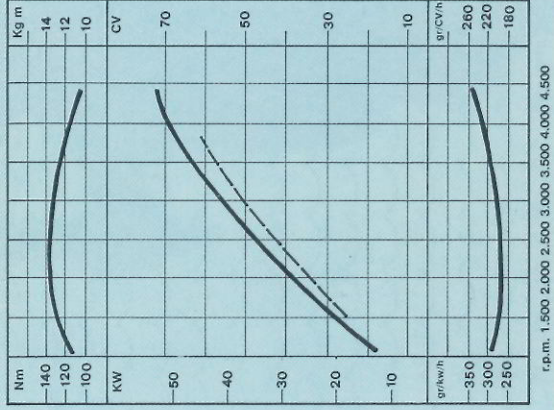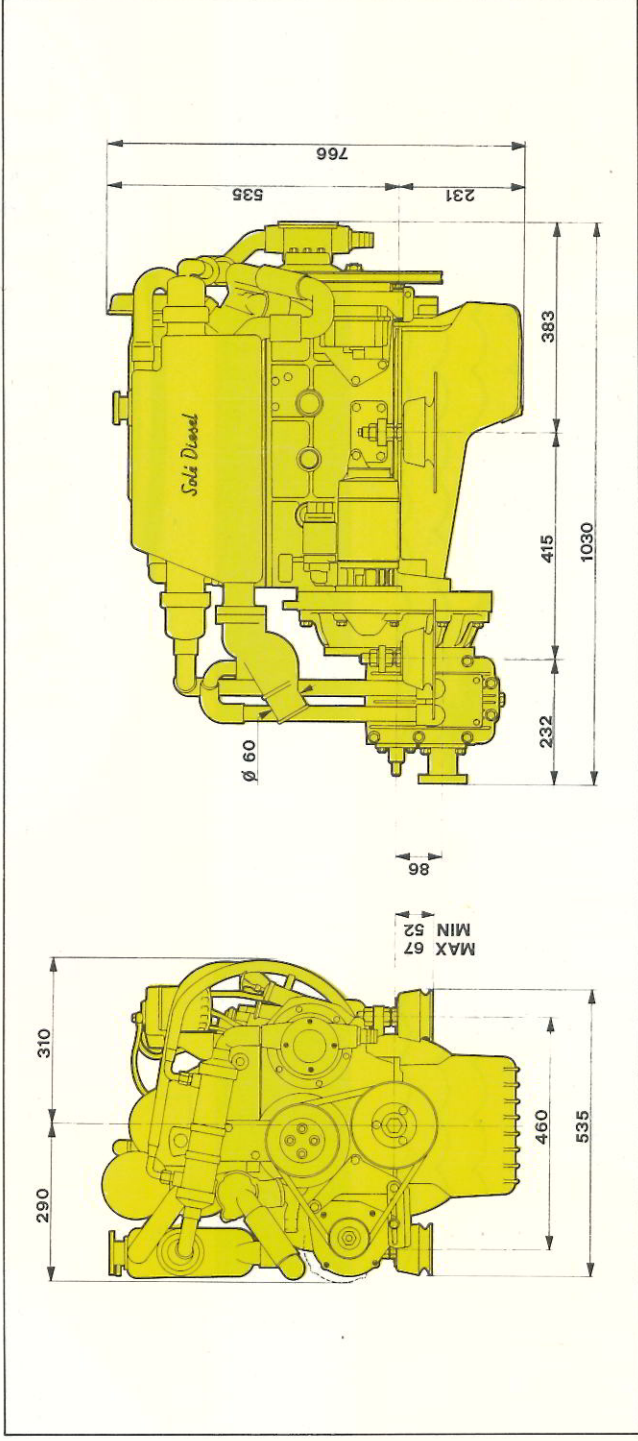

r.p.m. 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

ERITELLY:

- Moottorityyppi 4-tahtidiesel, rivimoottori
- Sylinteriluku 4
- Syl. halk. x iskupit. 93 mm x 92,4 mm
- Sylinteritilavuus 2399 cm
- Puristussuhde 21:1
- Teho DIN 6270 A 61 hv
- Teho DIN 6270 B 72 hv
- Max. kierros/DIN 6270 A ... 3.600 k/min.
- Max. kierros/DIN 6270 B ... 4.400 k/min.
- Ruiskutusjärjestelmä Epäsuora, etukammiot ja hehkutulpat.
- Jäädätyjärjestelmä Makeavesijäähdytys, yhdistetty pakosar ja/lämmönvaihdin.
- Sähkölaitteet 12 V sartiimoottori 2 kW
- Merikytkin Vaihtovirtalaturi 55 A
- Mekaaninen kartiokytkin, tyyppi SMI, vinohampaiset hammaspyörät.
- Välityssuhde 2:1; 2,5:1 tai 3:1
- Paino 260 kg.
- Max. asennuskulma Jatkuva 15° - Hetkellinen 18°


Vakiovarusteet

Sähkökäynnistys, hehkutulpat, vaihtovirtalaturi ja sähköinen pysäytin. Virtapaneli, jossa kierros- ja tuntimittari, varoitusvalot ja summeri. Johtosar ja 4 m. Mek. polttoaineen siirtopumppu, öljynsuodatin, öljynvaihtopumppu. Kumitynnyt, kaukosäätölaiteen liittännät. Vesijäähdytetty pakoputken mutka.

Lisävarusteet:

Vedenottohana, ja -suodatin. Polttoaineen vedenerotaja. Kaukosäätölaite ja -kaapelit. Potkuriakseli, vanhaspurkki ja potkuri. Pakoputkiletku ja äänenvaimennin. Lämmityslaitteen liittännät. Huom! Varusteet ja rakenne voivat muuttua tuotekehittelyn myötä.

Maahantuoja:



PI 22
10210 Inkoo Puh. 90-216632

Piirimyyjä: