


## Algemene kenmerken


<b>Fabrikant motorbasis</b>	Mitsubishi
<b>Type</b>	Diesel, 4 takt
<b>Aantal cilinders</b>	3, in lijn
<b>Inlaatsysteem</b>	Natuurlijke aanzuiging
<b>Boring x Slag</b>	76 mm x 70 mm (2,99 in x 2,76 in)
<b>Totale cilinderinhoud</b>	952 cc
<b>Compressieverhouding</b>	22:1
<b>Discontinu vermogen (ISO3046/1)</b>	27 HP (m) (20 kW)
<b>Continu vermogen</b>	24,5 HP (m) (18 kW)
<b>omw./min</b>	3600
<b>Injectiesysteem</b>	Mechanisch en indirect
<b>Startmotor</b>	12 V (1,2 kW)
<b>Gegevens wisselstroomgenerator</b>	75 A (12 V)
<b>Maximale hoek in werking</b>	25°
<b>Draairichting (gezien vanaf de kant van het stuur)</b>	Tegen de klok in
<b>Koelsysteem</b>	Zeewatergekoelde warmtewisselaar
<b>Drooggewicht zonder omvormer</b>	118 Kg (260,1 lb)
<b>Binnendiameter zoutwaterslang</b>	20 mm (0,79 in)
<b>Binnendiameter dieseluigslang</b>	8 mm (0,31 in)
<b>Binnendiameter dieselterugvoerslang</b>	5 mm (0,2 in)
<b>Binnendiameter uitlaatgasslang</b>	50 mm (1,97 in)
<b>Certificeringen</b>	-
<b>Naleving van de emissievoorschriften</b>	EU: RCD II (DIR. 2013/53/EU), BSO II

## Prestatie-Grafieken


Krukaskoppel

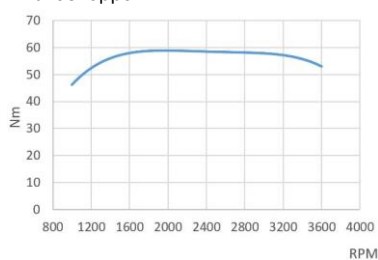

Vermogen (ISO 3046/1)

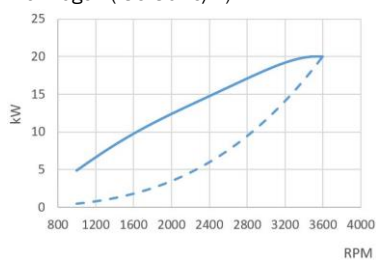

Brandstofverbruik

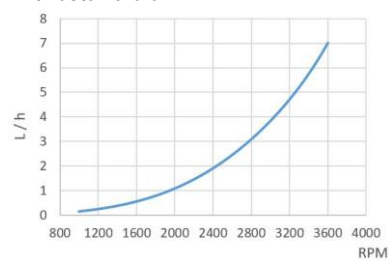

## Instrumentenpanelen



### Instrumentenpanelen SVT 20 Standaard

Toeren/Urenteller
Temperatuurmeter
Voorgloe indicatorlamp
Alarm hoge koelvloeistoftemperatuur
Alarm lage oliedruk
Startslot met 5 posities
Afmetingen: 205 x 155 mm



### Instrumentenpanelen SVT 30 Optioneel

Toeren/Urenteller
Temperatuurmeter
Voorgloe indicatorlamp
Alarm lage Batteriespanning
Alarm hoge koelvloeistoftemperatuur
Alarm lage oliedruk
Startslot met 5 posities
Oliedrukmeter
Indicator batterijspanning
Afmetingen: 255 x 160 mm

## Accessoires

### Standaarduitrusting

Instrumentenpaneel SVT 20
Elektrische bedrading uitbreiding 3 m
Silentblocks
Olie-extractiepomp
Gebruikershandleiding en explosietekening

### Optionele uitrusting en kits

Paneel SVT 30
Montage van dubbel instrumentenpaneel
Dubbele wisselstroomgenerator
Geaard elektrisch systeem
Droog uitlaatsysteem
Kielkoeling
Aftakas of riemschijf
Contactdoos voor verwarming
Aandrijving: schroef, as, schroefaskoker
Water en dieseloliefilters
Water, uitlaat en dieselslangen

## Omvormers

Model	Type	Afloophoek	Reducties (pauze)	Reducties (werk)	Gewicht motor met omvormer
SP 60	Monteur	0°	2.15:1	-	163 Kg (359 Lbs)
TM-345	Hydraulisch	0°	2.00:1-2.47:1	2.00:1-2.47:1	145 Kg (320 Lbs)
TM-345A	Hydraulisch	8°	2.00:1-2.47:1	2.00:1-2.47:1	145 Kg (320 Lbs)
TMC-40P	Monteur	0°	2.00:1-2.60:1	2.00:1	129 Kg (284 Lbs)
TMC-60A	Monteur	7°	2.00:1-2.45:1	2.00:1-2.45:1	134 Kg (295 Lbs)
TMC-60P	Monteur	0°	2.00:1-2.45:1	2.00:1-2.45:1	134 Kg (295 Lbs)
ZF 15 MIV	Monteur	15°	2.13:1	2.13:1	140 Kg (309 Lbs)

Geautoriseerde Dealer

www.solediesel.com  
info@solediesel.com

Gedetailleerde tekening, brochures en handleidingen vindt u op het internet solediesel.com. Alle rechten voorbehouden. De technische specificaties en de presentatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

