Solé Diesel

MOTORES

MOTOR MARINO DIESEL SV-230

EN BASE VM - 6 CILINDROS 230 CV.

TURBO Intercooler

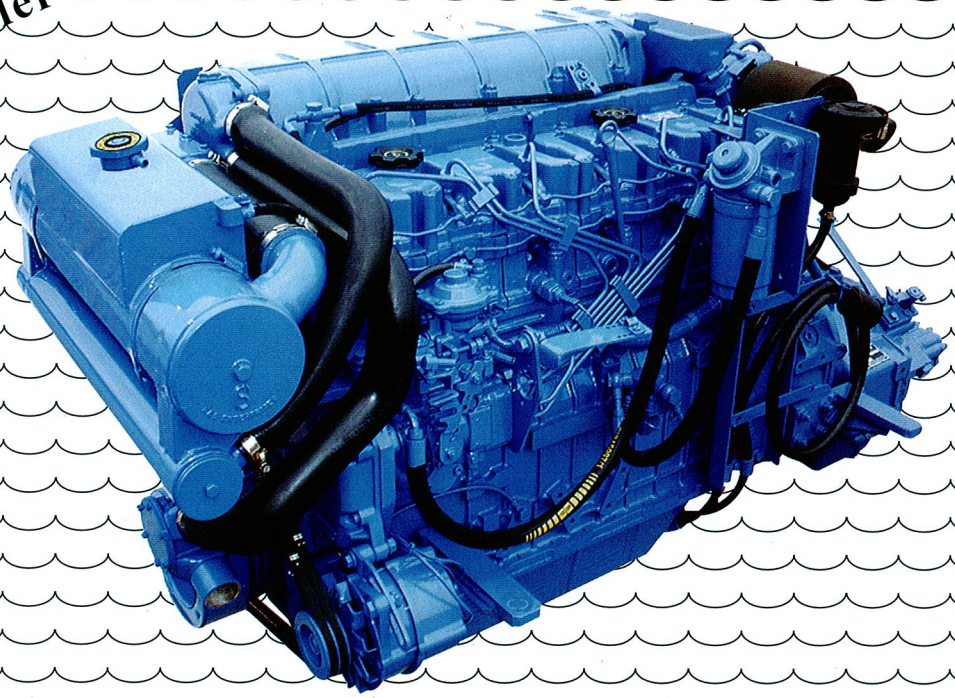

Generalidades

Este moderno Motor Marino Diesel destaca por su robustez, fiabilidad y compactas dimensiones que lo hacen ideal para embarcaciones de recreo.

Sistema de combustión

El sistema de inyección directa con bomba rotativa y regulador mecánico, proporcionan un bajo consumo y alto rendimiento en toda la gama de revoluciones, así como un bajo nivel de ruidos y vibraciones.

Sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración por agua dulce, mediante intercambiador de calor y con control termostático, mantiene la temperatura del motor a un nivel uniforme a cualquier régimen de revoluciones.

Sistema eléctrico

El sistema eléctrico es de 12 V. con un alternador de 70 A. y regulador electrónico incorporado. Un completo cuadro de control con sistema de alarmas acústicas protege eficazmente el motor de cualquier posible incidencia. La instalación eléctrica va montada en el motor, equipada con manómetro de aceite y termómetro de temperatura de líquido refrigerante.

Inversor reductor

El inversor hidráulico de alto rendimiento permite el montaje de hélices de giro derecha e izquierda indistintamente. El motor puede suministrarse con otras marcas de inversores según los requerimientos del cliente.

SV-230

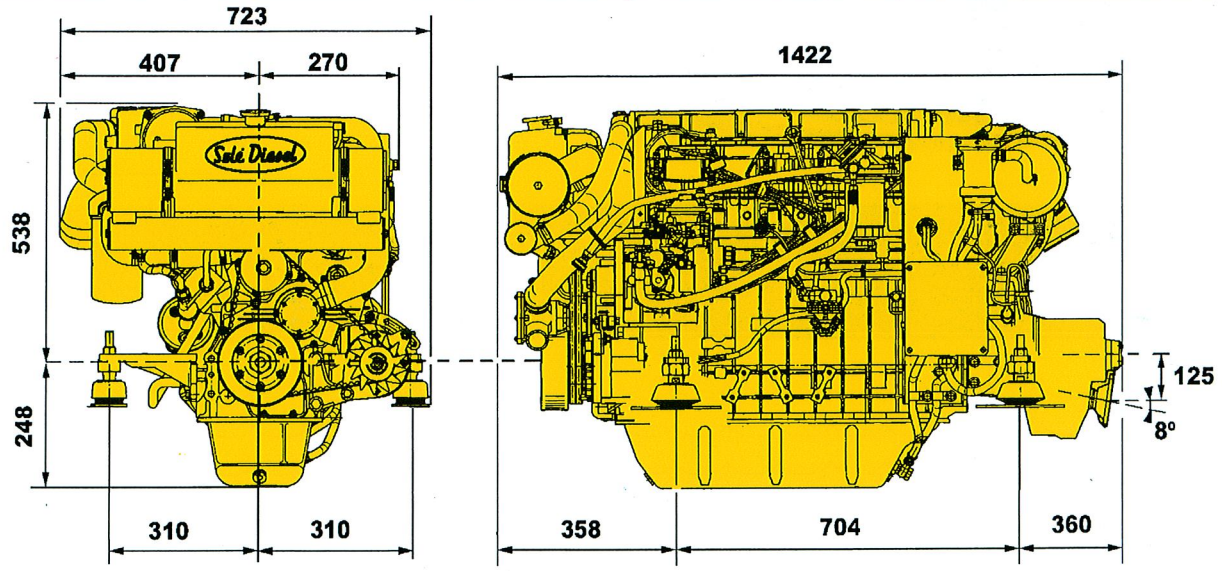

con TM-545A

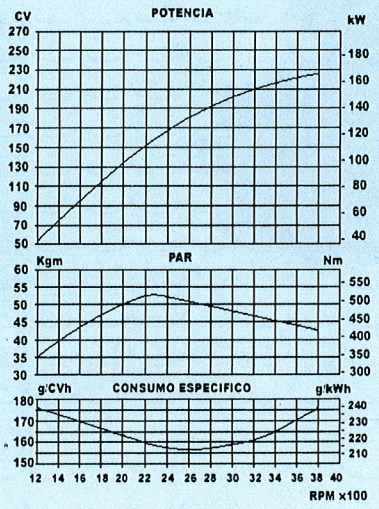

CARACTERISTICAS:

Tipo	Diesel, 4 tiempos turboalimentado-postenfiado
Nº cilindros	6 en linea
Diámetro x carrera mm.	94 x 100
Cilindrada total cc.	4164
Relación de compresión	17: 1
Potencia intermitente ISO 30496/1	230 CV (169 kW)
R.P.M. máximas: Continua	3.800
Sistema de inyección	Directa
Refrigeración	Por agua dulce, con intercambiador de calor Colector de escape refrigerado.
Equipo eléctrico	12V. Motor de arranque 3 kW. Alternador de 70 A.
Inversor	TECHNODRIVE TM-545A
Reducciones (Avante)	1.5:1 y 2,09:1
Peso con inversor TECHNODRIVE (Kg).	465
Angulo máximo de instalación	15º continuos y 20º intermitente.

Equipo standard:

Arranque eléctrico y alternador, paro eléctrico,cableaje montado en el motor. Cuadro de control con cuenta revoluciones, cuenta horas, termómetro, manómetro, llave de arranque y alarmas acústicas y visuales de agua, aceite y carga de batería. Suspensores antivibración.

Equipo opcional:

Grifo de fondo, filtro de agua, filtro de gas-oil con separador, mandos a distancia, eje, bocina, hélices, sistema de escape.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Distribuidor:

SOLÉ, S.A. Ctra. de Martorell a Gelida, Km. 2 - Tel. 93 775 14 00 - Fax 93 775 30 13 - e-mail: sole@soledIesel.com - www.soledIesel.com - 08760 MARTORELL (Barcelona) España