

Allmän information

Maximal effekt**:	132 kW (165 kVA)	Spänning:	400/230 V
Prime Power (primär ström)**:	120 kW	Strömmens intensitet:	238,2 A
Frekvens:	50 Hz	Fas:	3

Mått och Vikter

Mått och Vikter:	2079 mm	Mått och Vikter:	2350 mm
Total bredd med kabin:	804 mm	Total längd utan kabin:	865 mm
Total höjd med kabin:	1070 mm	Total bredd utan kabin:	1146 mm
Total höjd utan kabin Torrviikt med kabin:	1410 Kg	Total höjd utan kabin Torrviikt utan kabin:	1630 Kg

Motor

Bas:	Deutz	Diameter:	108 mm (4,25 in)
Modell Solé Diesel:	SDZ-190E	Slaglängd:	130 mm (5,12 in)
Typ:	4 takt	Kompressionsförhållande:	17.5:1
RPM motor:	1500	Insprutningssystem:	Direkt mekanisk insprutning
Antal cylindrar:	6	Insugssystem:	Turboladdad med intercooler
Totalt displacement:	7146 cc	SAE kåpa ratt:	SAE 3
Typ av olja:	SAE 15W40	Kylmedlets kapacitet:	23 L (6,08 gal)
Oljekapacitet:	23 L (6,08 gal)	Ratt:	SAE 11 1/2
Effekt:	139 kW (189,04 CV)	Kylvätskeflöde:	141,5 l/min (37,38 gal/m)
Saltvattenflöde:	107,4 l/min (28,37 gal/m)	Inloppsluftflöde:	10,2 m ³ /m

Standardförhållanden enligt standarden ISO 3046 (100 kPa lufttryck, 30 % relativ luftfuktighet och temperatur på 25 °C).

** Maximal effekt: Levererad effekt vid aggregatets maximala kapacitet.

** Prime Power: Betyg enligt ISO 3046, ISO8528-1. Överbelastningskapacitet 10% en timme var 12: e timme.

1 kW \cong 1,36 CV 1 kW \cong 1,36 HP (metric) 1 kW \cong 1,36 CH

Detaljer bränslesystem

Förbrukning 25%:	10,4 L/H (2,75 Gal/H)	Typ av bränsle:	Diesel
Förbrukning 50%:	20 L/H (5,28 Gal/H)	Bränslekvalitet:	Fueloil diesel ASTM
Förbrukning 75%:	28,5 L/H (7,53 Gal/H)	Typ av injektionspump:	Individuell
Förbrukning 100%:	36,7 L/H (9,7 Gal/H)	Typ av pumpregulator:	Elektronisk

Elsystem

Batterispänning:	24 V	Typ av stoppmagnet:	ETS
Startmotor:	4 kW	Detaljer på generator:	55 A

Installationsdetaljer

Avgasslang (i.d.):	125 mm (4,92 in)	Maximal höjd dieselsug:	1,3 m (4,27 ft)
Sjövattenslang (i.d.):	42 mm (1,65 in)	Maximal längd saltvattensug:	2,5 m (98,43 in)
Bränsleslang, inkommande (i.d.):	12 mm (0,47 in)	Max. Temp. Saltvatten:	32 °C (89,6 °F)
Bränsleslang, retur (i.d.):	12 mm (0,47 in)	Maximal installationsvinkel***:	10 °
Minsta batterikapacitet:	24 V 143 A/h		

Information om generator

Märke:	Meccalte	Cos φ:	0,8
Modell:	ECO38-1S/4A	Tropikalisering:	Ja
Typ av regulator:	DSR	Excitationssystem:	Brushless
Antal poler:	4	Spänningsregleringsprecision**:	1%
Typ av isolering*:	H	Standarder:	EN60034-1, IEC 60034-1
IP-skydd*:	23	Generatortyp:	Synkron

Extra tillbehör

Antisifonpaket (obligatoriskt om generatorn har dåligt med vatten)	Kölkylning för både torr och våt avgas
Elsystem på 24 V	Paket injektionsrör med dubbelvägg och larm
Förbrukningspaket (bränsle- och oljefilter, impeller, rem)	Larm för låg kylvätskenivå
Torrt avgassystem	Dekanterfilter vatten/diesel
Avgassystem	Avskiljare vatten/rök
Vattenfilter	Dieselslang
Skrovgenomföringar	Avgasslang
Startpaket	Saltvattenslang



* Andra skyddsåtgärder tillgängliga.

** Med belastning från 0 till 100%, variation varvtal från -2% till + 5%, 0,8 linjär faktor och balanserad belastning.

*** I alla riktningar

För övriga krav vänligen kontakta försäljningsavdelningen.

SCO 10 Panel



Allmän information

- LCD-skärm med ljus, 128 x 64 pixlar
- Två LED-indikatorer
- Mått generatoraggregat (se displayinformation)
- Lösenordsskyddad konfiguration
- Indikator driftstimmar
- Flerspråkig
- Skydd generatoraggregat (se Administration av larm)
- Förvärmningsfunktion
- Terminal pre-excitation D+
- CAN-bussutgång med SAE J1966-protokoll
- Två universaltimers
- Mått 180 x 120 x 55 mm
- Vikt 450g

Larmhantering

Avstängd (SD)

- Hög motorkylvätsketemperatur
- Lågt oljetryck
- Överhastighet
- Överbelastning*
- Kortslutning*
- Överström*
- Hög/lågspänning
- Hög/lågfrekvens
- Nödstop

Varningar (WRN)

- Hög motorkylvätsketemperatur
- Lågt oljetryck
- Hög/låg batterispänning
- Underhållsmeddelande

Felsensor (FLS)

Användningsbeskrivning

- OFF-läge
- MAN-läge (manuell start/stopmotor)
- AUT-läge (automatisk start/stopmotor)



Strömkälla

- Spänningsmatning 12/24V DC med säkringsskydd
- Förbrukning 80/51 mA

Driftsvillkor

- Temp. driftstemperatur -20 +70°C
- Fuktighet 95% Ej kondenserande
- IP65 Frontpanelsskydd

Standard överensstämmelse

- Lågspänningsdirektiv EN 61010-1:95+A1:97
- Elektromagnetiskt EN 50081-1:94, EN 50081-2:96
- Kompatibilitet EN 50082-1:99, EN 50082

Skärminformation

Mått

- L1-L3 spänning (V), frekvens (Hz), oljetryck (bar)
- Kylvätsketemperatur (°C), batterispänning (V), RPM, effekt* (kW)
- Uppenbar effekt * (kVA), intensitet * (A), PF*

Historisk post

Tillval

SCO 10 Dubbel panel

- Gör det möjligt med samma funktion som den huvudsakliga SCO 10
- Är sammankopplade med en port RS485
- Kommunikationskabel finns i 12/24/36m

Skåpsats IP 65

- Integrerad panel med ett elskåp med IP65-skydd
- Sats med nödstop och brytare för panelens strömförsörjning

Förlängningsmodul binär ingång/utgång

IG-IB anslutningsbrygga internt




- För Ethernet/Internetkommunikation

Strömtransformatorer

Möjliggör följande avläsningar:

- Intensitet (A), effekt (kW), skenbar uteffekt (kVA) och PF
- Jordade transformatorer
- Transformatorer med spänning för att separera huvudsaklig spänning
- Styrenhet med spänningsfrekvens (1:1)

* Den angivna funktionen behöver spänningstransformatorer (tillval) för att kunna se informationen i panelen.

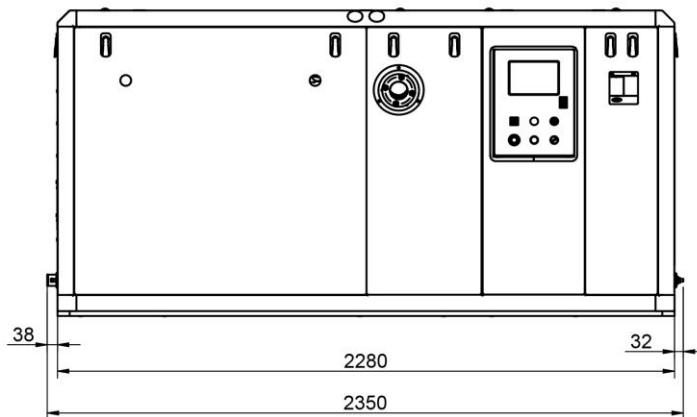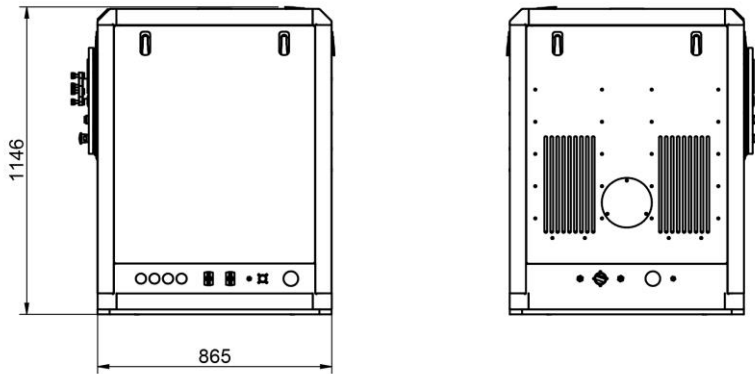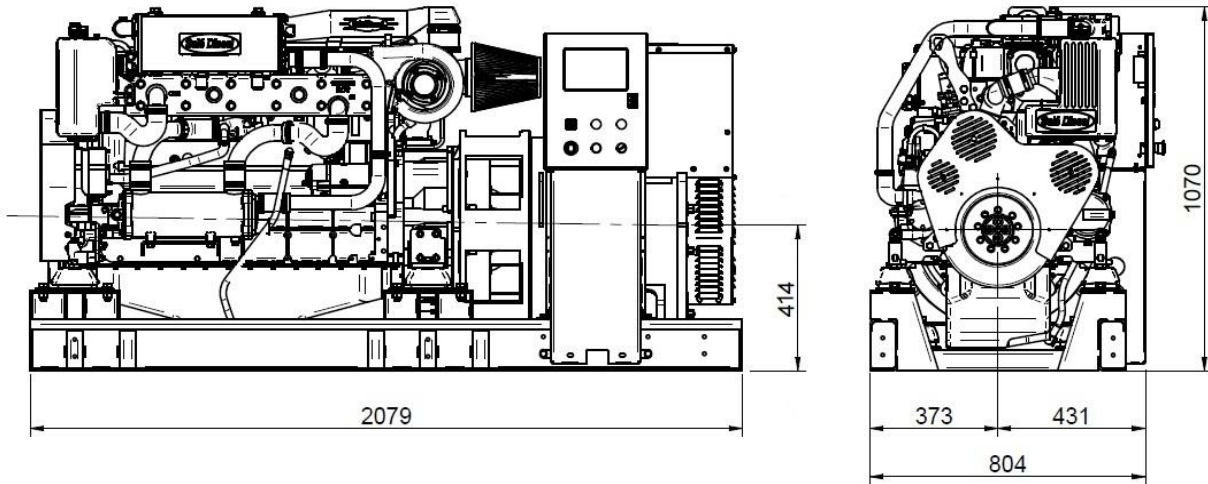

Distributör

ARTIKELNUMMER, PRODUKTBLAD: FA1245SV000001

www.solediesel.com
info@solediesel.com

Detaljerade ritningar, brochurer och manualer finns tillgängliga på internet solediesel.com. Alla rättigheter förbehållna. De tekniska specifikationerna och presentationen är föremål för variationer och ändringar utan föregående meddelande. Icke-kontraktsmässig information.